

Especialista en la protección contra rayos y picos eléctricos



Descripción

Tablero de protección, equipado con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) CLAMPER Solar. Posee dispositivo de seccionamiento del circuito entre el módulo fotovoltaico y el inversor.

Características generales

- Posibilidad de conexión de hasta dos series fotovoltaicas;
- Salida commutada
- Adecuado para uso externo.

Características del DPS


- Clase II (EN 50539-11);
- Tecnología de protección a través de Varistor de Óxido Metálico (MOV);
- Tensión máxima de funcionamiento continua de 1040 V_{DC} y corriente de descarga máxima de 40 kA.

Aplicación

Protección y seccionamiento de sistemas fotovoltaicos.

Características técnicas	Unid.	CLAMPER Solar SB
Código CLAMPER	-	014857
Nº de entradas	-	1 o 2
Nº de salidas	-	1
Sección de los conductores	mm ²	4
Tensión nominal de funcionamiento a cada String- U _c	V _{DC}	1.040
Corriente de carga máxima a cada String - I _L	A	10
Potencia máxima a cada String - W _{MAX}	W	10.400
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... +70
Material de la carcasa	-	Material con características de no propagación y auto-extinción del fuego
Grado de protección	-	IP65
Peso aproximado	kg	1,6
Dimensiones máximas	mm	214 x 209 x 103 (C x A x P)

Estructura del producto

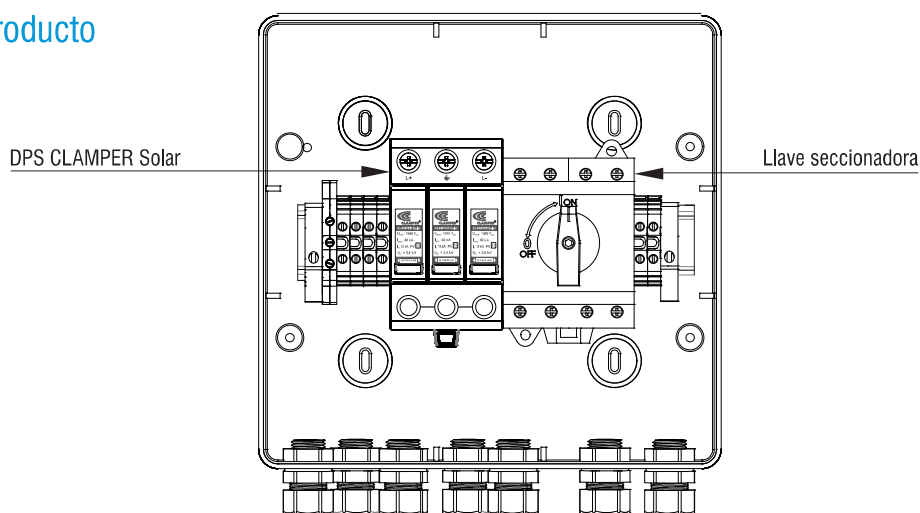

Especialista en la protección contra rayos y picos eléctricos

Características técnicas del dispositivo de protección - DPS CLAMPER Solar

Código CLAMPER	-	015071
Norma aplicable	-	EN 50539-11
Clase de protección	-	II
Tecnología de protección	-	Varistor de Óxido Metálico (MOV)
Modos de protección	-	L + / PE, L- / PE (modo común), L + / L- (modo diferencial)
Nivel de protección - U_p	kV	5,0
Tiempo de respuesta típico	ns	< 25
Tensión máxima de operación continua - U_{CPV}	V_{DC}	1.040
Corriente de descarga nominal @ 8/20 μs - I_N	kA	18
Corriente de descarga máxima @ 8/20 μs - I_{MAX}	kA	40
Corriente de descarga total @ 8/20 μs - I_{TOTAL}	kA	40
Indicación de protección en servicio	-	Local a través de la bandera (verde - SERVICIO; Rojo - DEFECTO)
Conexiones	-	Tornillo M5
Sección de los conductores de conexión eléctrica	mm ²	4-25
Torque del tornillo de conexión eléctrica	Nm	3
Grado de protección	-	IP20

Características técnicas de la llave seccionadora

Norma aplicable	-	IEC 60947-3
Número de polos	-	4
Corriente máxima a cada String @ $U_c = 1.000 V$	A	16
Tensión nominal de aislamiento - U_i	V_{DC}	1.200
Tensión nominal de pulso - U_{imp}	kV	8
Conexiones	-	Tornillo M4
Sección de los conductores de conexión eléctrica	mm ²	4-16
Torque del tornillo de conexión eléctrica	Nm	2,5
Grado de protección	-	IP20

Diagrama Eléctrico

